

防風・防雪柵

ウィンネット

受注対応品

SEKISUI
JUSHI

細目樹脂ネットで均一な減風を実現する眺望性に優れた防風・防雪柵



設計風速
40m/s

高性能樹脂ネット防雪柵ANWは、「道路橋示方書・同解説」(社団法人日本道路協会 平成14年3月)に準拠した防風柵です。



設計風速
40m/s、50m/s

高性能樹脂ネット防雪柵ANSは、「道路吹雪対策マニュアル」(国土交通省北海道開発局 平成15年7月)に準拠した防雪柵です。

POINT
1

低コストで優れた防風・防雪
効果を実現

遮風率約60%の細目樹脂ネットにより均一な減風を実現し、優れた防風・防雪効果を発揮します。

POINT
2

従来の折板タイプと比べ
優れた眺望性・景観性

従来の鋼製折板タイプに比べ閉鎖感を解消し、眺望性に優れます。



防雪対策が不要な時期は小さく畳んで収納可能です。

POINT
3

現場で勾配の微調整が可能

ネット取付金具は軽量なアルミ製で、スライド構造により現場で勾配の微調整が可能です。軽量で取付も容易で施工性に優れます。


POINT
4

アクリル樹脂コーティングにより
優れた耐候性

サンシャインウエザー促進耐候試験後の強度確認試験でも強度劣化がないことを確認しています。



施工図例 ANW-28D-40

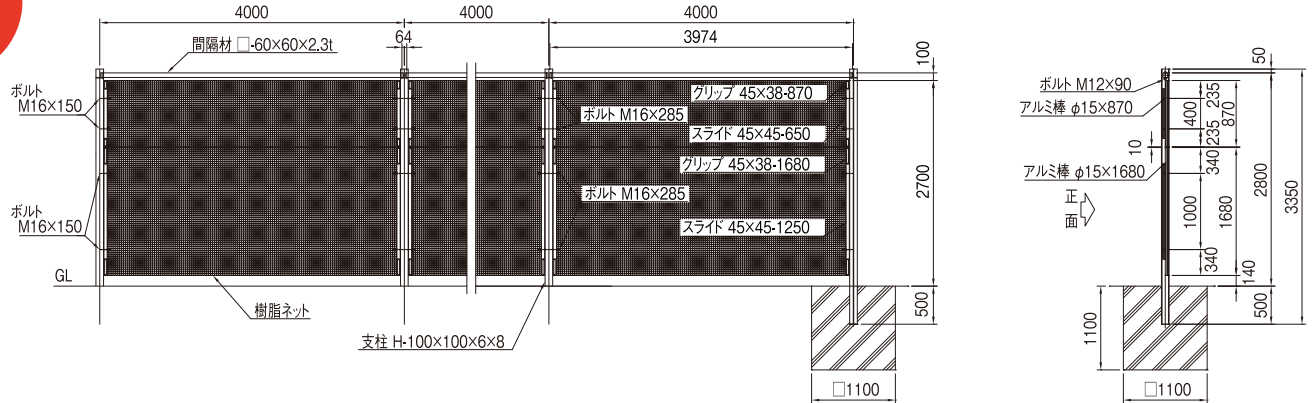


■ ウィンネット 防風タイプ(全面ネット左右緊張タイプ) ANW

品番	支柱サイズ	用途	高さ	支柱 間隔	樹脂ネット (高さ×幅)	重量 (kg/m)	設計 風速	備考
ANW-20D-40 (P.C)	H-100×100×6×8	常設	2.0m	4m	1680×4000	19.6	40m/s	樹脂ネット (全面ネット左右緊張タイプ)
-28D-40 (P.C)			2.8m		1680×4000 870×4000	25.6		
-36D-40 (P.C)	H-148×100×6×9		3.6m		1680×4000 1680×4000	35.5		
-45D-40 (P.C)	H-200×100×5.5×8		4.5m		1680×4000 1680×4000 870×4000	43.5		
-35FDY-40 (P.C)	H-148×100×6×9	吹止め柵	3.5m		1680×4000 870×4000	43.2		折板高さ 910mm
-35FDM-40 (P.C)			3.5m		1680×4000 870×4000	49.0		
-35FH-40 (P.C)			3.5m		1680×4000 870×4000	33.4		
-28D-30 (G)	H-100×100×6×8	ガードレール支柱添架	2.8m	3m	1680×3000 870×3000	31.4		
-19D-20 (K)		鋼製高欄支柱添架	1.9m	2m	1680×2000	33.0		
-18D-40 (CK)		コンクリート壁高欄設置	1.8m	4m	1680×4000	23.8		
-28D-40 (BP)		ベースプレート設置	2.8m		1680×4000 870×4000	28.1		



施工図例 ANS-36DS-40

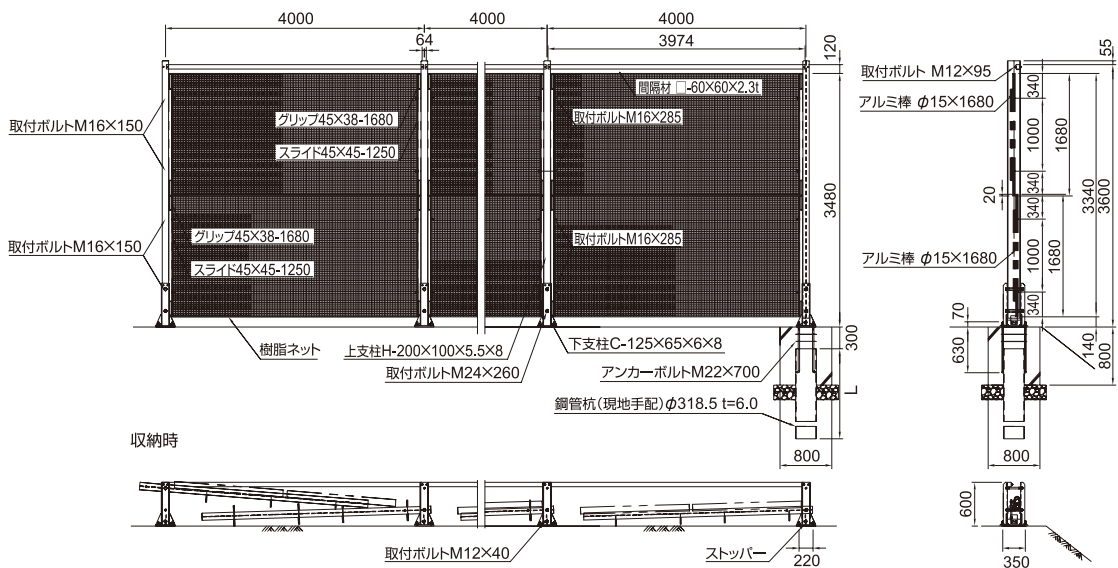

■ ウィンネット 防雪タイプ(全面ネット左右緊張タイプ) ANS

品番	支柱サイズ (外径×厚さ×長さ)	用途	高さ	支柱 間隔	樹脂ネット (高さ×幅)	重量 (kg/m)	設計 風速	備考
ANS-36D-40T	H-148×100×6×9	吹止め・常設	3.6m	4m	1680×3890	40.1	40m/s	(全面ネット左右緊張タイプ) 樹脂ネット
-36DS-40T		吹止め・収納式				44.3		
-36H-40T		吹払い・常設			1680(870)×3890	38.0	40m/s	
-36HS-40T		吹払い・収納式				42.2		
-36D-40		吹止め・常設			1680×3890	41.2	50m/s	
-36DS-40	吹止め・収納式	45.6						
-36H-40	H-200×100×5.5×8	吹払い・常設			1680(870)×3890	39.1	50m/s	
-36HS-40		吹払い・収納式				43.5		
-36HS-40U		吹払い・収納式・法面設置				46.6		

